

*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót dekarских**
Oznaczenie arkusza: **BD.08-01-20.06-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **BD.08**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!



- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer stanowiska						

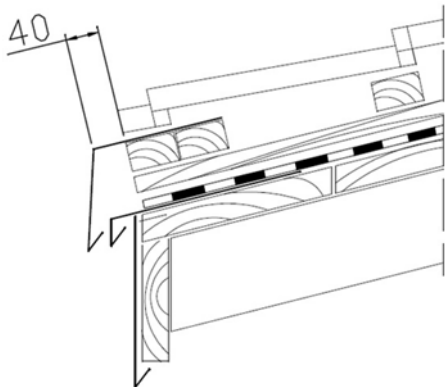
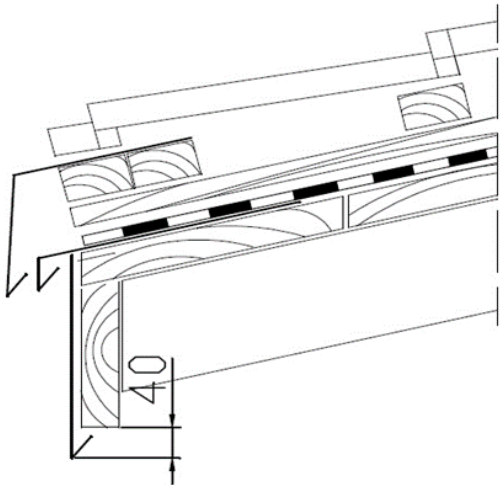
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		Egzaminator wpisuje T , jeżeli zdający spełnił kryterium albo N , jeżeli nie spełnił					
Rezultat 1: Ułożona i zamocowana folia paroprzepuszczalna							
Uwaga: należy ocenić po zgłoszeniu przewodniczącemu ZN zakończenie jego wykonania							
1	folia paroprzepuszczalna pokrywa całą powierzchnię połączi, nie ma widocznych uszkodzeń mechanicznych						
2	folia paroprzepuszczalna przylega do podłoża i nie jest pofalowana						
3	folia paroprzepuszczalna zamocowana jest do deskowania zszywkami, nie przesuwa się pod naciskiem dłoni						
Rezultat 2: Zamocowane kontrłaty i łaty							
Uwaga: należy ocenić po zgłoszeniu przewodniczącemu ZN zakończenie jego wykonania							
1	kontrłaty mają długość 1200 mm (±5 mm)						
2	łaty mają długość 1200 mm (±5 mm)						
3	łaty zamocowane po jednym gwoździu w miejscu kontrłat						
4	gwoździe dobite do łat (łeb gwoździa nie odstaje od łaty)						
5	rozstaw osiowy kontrłat wynosi 575 mm (±5 mm)						
6	pierwsza łata zamocowana równolegle do okapu						
7	rozstaw łat między trzecią a czwartą wynosi 350 mm (±5 mm)						

Rezultat 3: Wykonana obróbka okapu

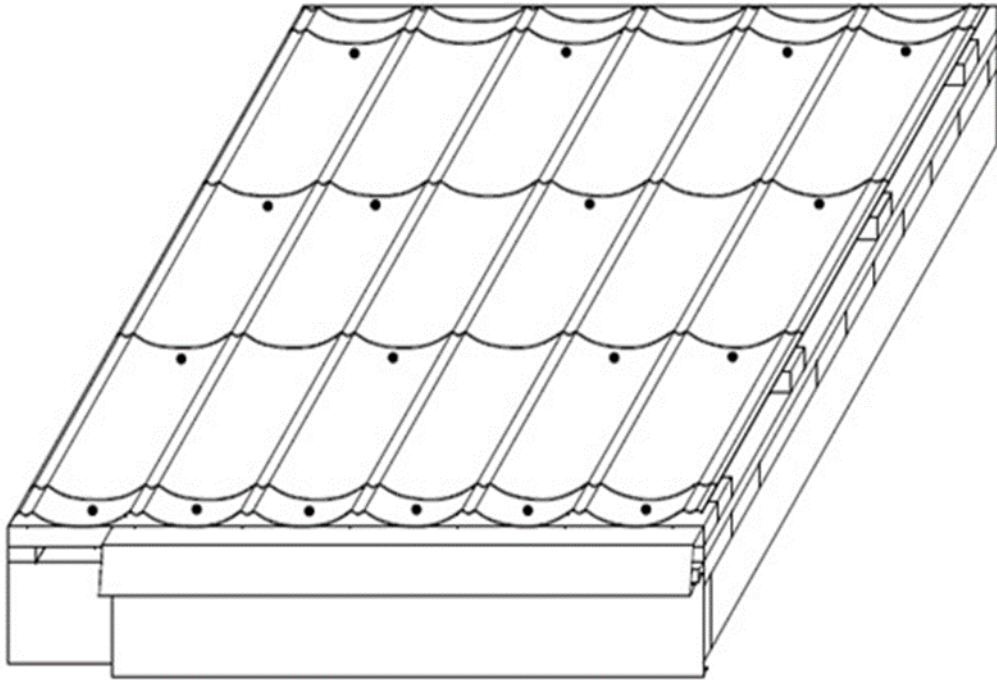
Uwaga: należy ocenić po zgłoszeniu przewodniczącemu ZN zakończenie jego wykonania

1	blacha obróbki pasa okapowego w rozwinięciu ma szerokość 150 mm i długość 1000 mm (± 5 mm)						
2	blacha obróbki pasa nadrynnowego w rozwinięciu ma szerokość 215 mm i długość 1000 mm (± 5 mm)						
3	kapinos pasa okapowego ma szerokość 20 mm (± 3 mm)						
4	kapinos pasa nadrynnowego ma szerokość 20 mm (± 3 mm)						
5	linia gięcia kapinosa pasa okapowego i nadrynnowego jest prosta						
6	zagięcie blachy pasa nadrynnowego wykonane zgodnie z rysunkiem 1 (± 2 mm)  X - kąt należy dobrać w zależności od kąta nachylenia połaci						
7	zagięcie blachy pasa okapowego wykonane zgodnie z rysunkiem 2 (± 2 mm) 						

Rezultat 4: Zamocowana obróbka okapu

1	blacha pasa nadrynnowego zamocowana zgodnie z rysunkiem 1 (± 5 mm) 						
2	blacha pasa doczołowego zamocowana zgodnie z rysunkiem 2 (± 5 mm) 						
3	pas nadrynnowy, okapowy i doczołowy zamocowany w sposób stabilny tj. nie przesuwa pod naciskiem dłoni						
4	pas nadrynnowy, okapowy i doczołowy po montażu nie ma widocznych zbędnych odkształceń i otworów oraz zarysowań powodujących uszkodzenie warstwy antykorozyjnej cynku						

Rezultat 5: Ułożona i zamocowana blacha dachówkowa

1	arkusz blachy dachówkowej ułożony równolegle do okapu						
2	wkręty z uszczelką zamocowane zgodnie z rysunkiem 3 						
3	wkręty z uszczelką dokręcone tak, że spod podkładki metalowej ukazała się uszczelka gumowa						
4	arkusz blachy usytuowany równolegle do okapu						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonania fragmentu pokrycia

Zdający:

1	miał założone rękawice ochronne podczas przenoszenia i cięcia blachy						
2	wyginał blachy przy użyciu krawędziarki						
3	podczas przykręcania blach za pomocą wkrętarki nie miał założonych rękawic						
4	po ukończeniu pracy oczyścił narzędzia i sprzęt						
5	odpady umieścił w pojemnikach na odpady						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

